

多目的フィルム・シート 透明塩ビ超極薄フィルム

■ 特 長

荷崩れ防止に 梱包ラップとして最適

- リサイクル可能な塩ビ製
- PE製ストレッチフィルムと比べCO₂排出量を約30%削減

■ 仕 様

粉なしタイプ

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.02	90	× 100
	91.5	× 100
0.03	107	× 100
	137	× 100

多目的フィルム・シート (SK) 透明塩ビ極薄フィルム

■ 特 長

荷崩れ防止に 梱包ラップとして最適

- リサイクル可能な塩ビ製
- PE製ストレッチフィルムと比べCO₂排出量を約30%削減

■ 仕 様

粉なしタイプ

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.05	91.5	× 100
	137	× 100
	183	× 100
0.08	91.5	× 100
	137	× 100
	183	× 100

多目的フィルム・シート 透明塩ビフィルム

粉ふりタイプ



■ 仕 様

粉ふりタイプ

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.1	91.5	× 100
	137	× 100
	183	× 100
0.15	91.5	× 50
	137	× 50
	183	× 50
0.2	91.5	× 50
	137	× 50
	183	× 50
0.3	91.5	× 50
	137	× 30
	183	× 30
0.4	91.5	× 30
	137	× 30
	183	× 30
0.5	91.5	× 30
	137	× 30
	183	× 30

粉なしタイプ

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	91.5	× 50
	137	× 50
	183	× 50
0.3	91.5	× 30
	137	× 30
	183	× 30
0.5	91.5	× 30
	137	× 30
	183	× 30

■ 特 長

敷く、覆う、仕切る…などあらゆる用途に対応

- 透明度が高く、覆った状態でも中身を確認可能
- お客さまのご要望に様々な加工でお応え

多目的フィルム・シート 半透明塩ビフィルム (梨地)



■ 仕 様

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.08	91.5	× 100
	137	× 100
0.1	91.5	× 100
	137	× 100
0.15	91.5	× 100

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	91.5	× 50
	137	× 50
0.3	91.5	× 50
	137	× 50

■ 特 長

美観向上に最適

- フィルムの表面が梨地になっておりベタつかない
- すりガラスのような半透明タイプ

多目的フィルム・シート 機能性軟ビフィルム

非フタル酸系フィルム

●厚生労働省告示第267号、玩具安全基準に適合

透 明		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	91.5	50
0.3	91.5	50

半透明(梨地)

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	91.5	50
0.3	91.5	50

抗菌・防カビフィルム

●細菌の増殖を抑え常にクリーンな状態を保持

透 明		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	91.5	50
0.3	91.5	50

半透明(梨地)

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	91.5	50
0.3	91.5	50

遮熱・遮光フィルム

●遮熱・遮光・耐候性の3つの効果を発揮

透 明 (ブルー系)		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	100	50


カラー(色透明) (グレー・ブラウン・グリーン)

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	100	50

高レベル帯電軟ビフィルム

帯電防止機能を向上させた
高レベルタイプ

- 表面抵抗値 $10^9\Omega$
- 摩擦帯電圧を大幅カット
- 静電防止性が長期継続
- 摩擦によるチリ、ホコリ等の付着が少ない

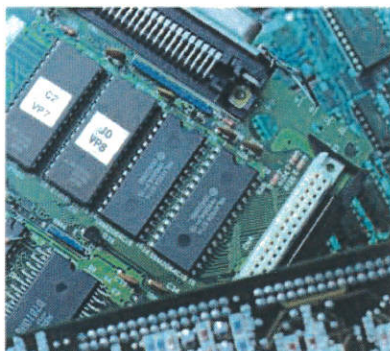

転写防止フィルム

●コピー、FAX等の転写を抑制

透 明		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.15	87	100
	91.5	100
	98	100
0.2	87	50
	91.5	50
	98	50
0.3	91.5	50
0.4	91.5	30
印刷可、対応品	91.5	50

半透明(梨地)

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.15	91.5	100
	98	100
0.2	91.5	50
	98	50
0.3	91.5	50
印刷可、対応品	91.5	50

集光性フィルム

●外部からの光線がフィルムに集光され蛍光に変わる

カラー(色透明) (レッド・オレンジ・グリーン)

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.3	91.5	50
0.5	91.5	30
1.0	91.5	10

※接触したものに色が移行しやすいため、取扱にご注意下さい。

仕 様

透 明		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.3	137	30
	183	30
0.5	137	30
	183	30

遮光 ブラック

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.3	183	30

プラスチック汚染抑制フィルム

●プラスチックや汚染現象を抑制

半透明(梨地)

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	91.5	50

カラー(色透明)フィルム

●エリアの区分などに

ピンク	チャコールブラウン
イエロー	ブライトレッド 蛍光
グリーン	ブライトオレンジ 蛍光
ブルー	ブライトグリーン 蛍光
イエローグリーン	パープル
乳白	オレンジ

スモーク

色透明

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.3	91.5	50
0.5	91.5	30

表面保護フィルム

●ガラス・樹脂板等、平らな面の表面を傷や汚れから保護

透 明 (POフィルム)		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.05	50	200

蓄光フィルム

●受けた光をフィルム内部に吸収蓄積し、暗室で光る

半透明(梨地)

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.3	91.5	50

※蓄光フィルムは一般雑貨向けにご利用下さい。標識等安全に関わるものには使用しないで下さい。


保温フィルム

●放射された遠赤外線を吸収し熱の放熱を抑制

透 明		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.1	137	50

※その他消臭フィルム・蛍光フィルム等ご相談下さい。

SK マジキリ塩ビフィルム

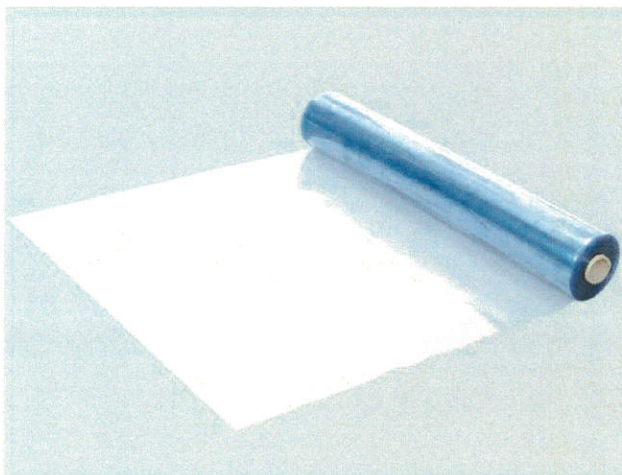

仕様

透 明		粉ふりタイプ	
規 格			
厚み(mm)		幅(cm)	巻(m)
0.2		91.5 ×	50
		137 ×	50
		183 ×	50
0.3		91.5 ×	50
		137 ×	30
		183 ×	30
0.4		91.5 ×	30
		137 ×	30
		183 ×	30
0.5		91.5 ×	30
		137 ×	30
		183 ×	30

特長

透明度が高く、視認性が良い
非フタル酸系可塑剤使用

静電防止タイプでホコリ付着防止
表面抵抗値 $10^{12}\Omega$

(データは測定値であり、保証値ではありません。)

機能性マジキリ塩ビフィルム

静電・防炎

- クリーンブース、クリーンルーム用
- 静電防止配合
- 防炎協会認定品

静電・防炎・防虫

- 防虫をプラス、工場の出入口用
- 静電防止配合
- 防炎協会認定品

オレンジ透明

規格		
厚み (mm)	幅 (cm)	巻 (m)
0.3	137	30

静電・防炎・UVカット

- 紫外線をカット
- 可視光線を約80%カット
- 溶接光を遮断

ブラウン透明

規格		
厚み (mm)	幅 (cm)	巻 (m)
0.3	137	30

静電・防炎 印刷入

- クリーンブース、クリーンルーム用
- 静電防止配合
- 防炎協会認定品

透明

規格		
厚み (mm)	幅 (cm)	巻 (m)
0.1	137	50
0.3	137	30



耐熱フィルム

- 雰囲気温度120℃での使用可能
- 環境を考慮したノンフタル酸配合

透明

規格		
厚み (mm)	幅 (cm)	巻 (m)
0.3	107	30


遮熱フィルム

- 紫外線を99%カット
- 節電に効果的

透明

規格		
厚み (mm)	幅 (cm)	巻 (m)
0.3	107	30

遮熱効果測定グラフ

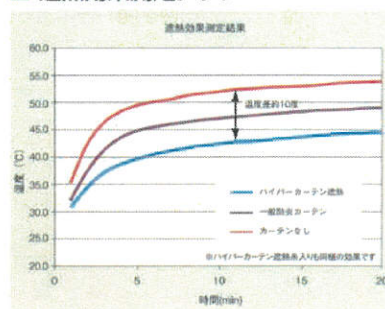

遮熱・遮光フィルム(P2)測定結果

	ガラスのみ	一般フィルム	窓貼り用遮熱フィルムカラーバリエーション			
			透明(ブルー系)	グレー透明	ブラウン透明	グリーン透明
試験槽内の温度	51.0℃	50.0℃	48.0℃	47.3℃	47.2℃	47.3℃
フィルムの赤外線吸収率 (波長域:780~2100nm)	4%	13%	37%	45%	49%	40%
フィルムの紫外線吸収率 (波長域:200~380nm)	—	92.2%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%

試験フィルム厚み:0.2mm

※データは測定値であり保証値ではありません。

多目的フィルム・シート **SK** 防災静電UVカット透明塩ビフィルム



社内試験結果

仕 様

透 明

規 格					
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.1	137 × 100		0.3	137 × 30	
	183 × 50			183 × 30	
0.2	137 × 50		0.5	137 × 30	
	183 × 50			183 × 30	


特 長

静電気の防止と防災効果にUVカット機能をプラス

表面抵抗値 $10^{11}\Omega$ (データは測定値であり、保証値ではありません)

- (財)日本防災協会の防災試験合格品
- 紫外線をカットし内容物の変色抑制に効果的

SK 糸入り透明ターポリン (防災)

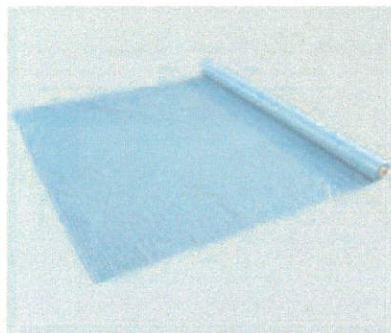

仕 様

規 格				
品 番	目合(mm)	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
SK-2500 防災	20	0.25	203 × 50	

規 格				
品 番	目合(mm)	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
オールマイティSK-3000 防災・静電・耐候・耐寒	20	0.3	203 × 50	
オールマイティSK-5000 防災・静電・耐候・耐寒	20	0.5	203 × 30	
オールマイティSK-5500 防災・静電・耐候・耐寒	10	0.55	203 × 12 203 × 30	

規 格				
品 番	目合(mm)	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
オールマイティSKC-3000クリスタル 防災・静電・耐候・耐寒	5	0.3	203 × 50	


特 長

フィルムと糸をラミネートすることにより
耐久度アップ温度による硬さの変化が少ない
オールシーズンタイプ 耐寒-15℃

(測定値であり、保証値ではありません)

- 材質：軟ビ


耐候性試験結果 (500Hは約2～3年に相当)

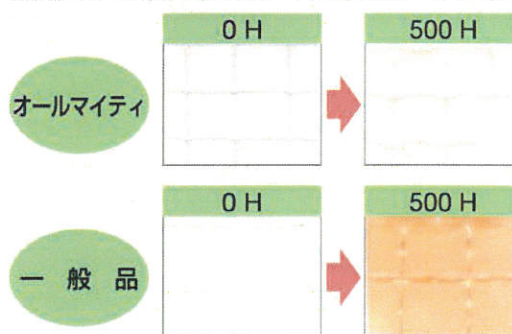

※ 試験結果は保証値ではありません

※ 加工承ります

多目的フィルム・シート **SK** 透明塩ビシート

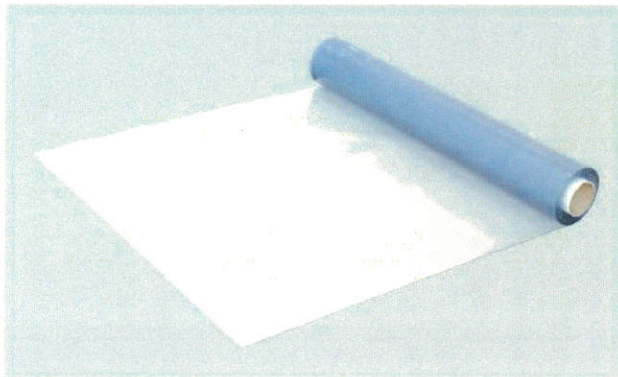

■ 特 長

高耐久 敷く、覆う、仕切る…などあらゆる用途に対応

- 厚みを増して耐久力をUPした軟ビシート
- 透明度が高く、覆った状態でも中身を確認可能

■ 仕 様

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.8	91.5 ×	10
1.0	91.5 ×	10
	137 ×	10
	183 ×	10
1.5	91.5 ×	10
2.0	91.5 ×	10
	137 ×	10
	183 ×	10
3.0	91.5 ×	10
	183 ×	5
5.0	91.5 ×	5

■右記仕様も取り揃えております。

厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
1.0	120 ×	10
1.5	137 ×	10
	183 ×	10
2.0	120 ×	10

機能性塩ビシート

転写防止

コピー、FAX等の転写を抑制した厚物シート

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
2.0	94 ×	20

静 電

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
1.0	91.5 ×	10
2.0	91.5 ×	10

静電・防災

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
1.0	91.5 ×	12
	137 ×	12
	200 ×	12
2.0	91.5 ×	12
	137 ×	12
	200 ×	12

耐 寒

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
1.0	100 ×	10
2.0	100 ×	10
3.0	100 ×	10
5.0	100 ×	5

静電・耐候

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
1.0	137 ×	12
	200 ×	12
2.0	137 ×	12
	200 ×	12

静電・耐候・防虫

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
1.0	137 ×	12
	200 ×	12
2.0	137 ×	12
	200 ×	12


カラー（色透明）

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
1.0	91.5 ×	10

ピンク	パープル
イエロー	オレンジ
グリーン	濃ピンク
ブルー	濃ブルー
イエローグリーン	濃イエローグリーン
乳白	ブライトレッド 蛍光
スモーク	ブライトオレンジ 蛍光
チャコールブラウン	ブライトグリーン 蛍光

※枠内は1.0mmのみ

多目的フィルム・シート 緩衝用塩ビシート

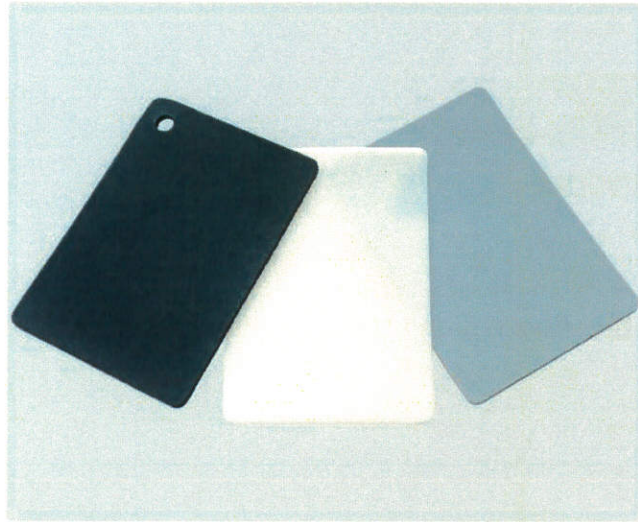

仕 様

規 格			
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	色
0.5	90	× 10	黒・ミルク・グレー
1.0	90	× 10	
1.5	90	× 10	
2.0	90	× 10	
3.0	90	× 10	
4.0	90	× 5	
5.0	90	× 5	

規 格			
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	色
1.0	100	× 10	黒・ミルク・グレー
1.5	100	× 10	黒
2.0	100	× 10	黒・ミルク・グレー
3.0	100	× 10	黒・ミルク・グレー
5.0	100	× 5	黒・グレー

特 長

高耐久+軟質素材で緩衝材として活用可能

- 高い衝撃吸収性を持つ軟質素材
- 防振・吸音効果に優れている

床養生シートマット SK 塩ビフロアシート

セイデン・防災… 信頼の高耐久性に、静電気抑制機能をプラス



特 長

- カットが容易で、状況に合わせた加工も簡単
- (財)日本防災協会認定品
日本防災協会 ET040033
表面抵抗 $9.9 \times 10^9 \Omega$ 以下


- お客様のニーズにお応えして新色登場!!
美観を損ないません

作業台マット
として最適

バリエーション・仕様

規 格				
品 名	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	色
セイデン 平(タイラ)マット®	1.2	100	× 12	グリーン

一般… 工事時の歩行者用通路に、重機用通路に

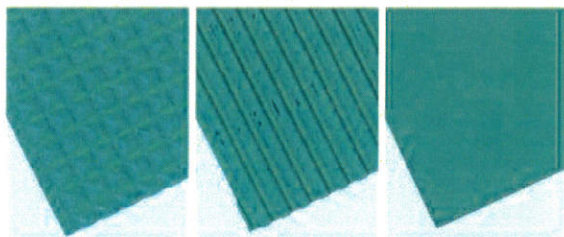

保護フィルム付

特 長

- リサイクル原料を使用
- 環境面への配慮も万全かつ低コストを実現

バリエーション・仕様

規 格				
品 名	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	色
一般 ピラマット®	1.5	92	× 20	グリーン
一般 ラインマット®		92	× 20	
一般 平(タイラ)マット®		92	× 20	

その他 各種床置きマット 承ります。
矢羽根、コインマット等
耐油性マット
疲労軽減マット等

ROHS2規制対応PVCフィルム・シート

ROHSとは、電気・電子機器に含まれる特定物質の使用制限について、欧州連合（EU）が定める指令です。

2019年7月22日より「RoHS2」として従来の6物質から10物質へ規制対象が拡大されます。

RoHS2対応可塑剤使用の規格品ラインナップ

粉ふり透明			圧着透明		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	91.5	× 50	0.5	91.5	× 30
0.3	91.5	× 50	0.8	91.5	× 10
			1.0	91.5	× 10
			2.0	91.5	× 10
梨地クリア			透明(青味)		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	91.5	× 50	1.0	91.5	× 10
0.3	91.5	× 50	2.0	91.5	× 10
			3.0	91.5	× 10
梨地ホワイト			厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)			
0.2	91.5	× 50	1.0	90	× 10
			2.0	90	× 10
			3.0	90	× 10
					色
					黒・ミルク・グレー

禁止(制限) 10物質と閾(しきい)値

禁止10物質と、規制される濃度(閾値)は以下のとおりです。
追加になった4物質はいずれもフタル酸系の物質です。

禁止物質	規制濃度(閾値)	備考
鉛	0.1wt% (1,000ppm)	
水銀	0.1wt% (1,000ppm)	
六価クロム	0.1wt% (1,000ppm)	
PBB (ポリブロモビフェニル)	0.1wt% (1,000ppm)	
PBDE (ポリブロモジフェニルエーテル)	0.1wt% (1,000ppm)	
カドミウム	0.01wt% (100ppm)	
DEHP (フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)	0.1wt% (1,000ppm)	新規追加物質
BBP (フタル酸ブチルベンジル)	0.1wt% (1,000ppm)	新規追加物質
DBP (フタル酸ジ-n-ブチル)	0.1wt% (1,000ppm)	新規追加物質
DIBP (フタル酸ジイソブチル)	0.1wt% (1,000ppm)	新規追加物質

ppm(parts per million)は「100万分のいくらか」という割合を示すものです。
主に「濃度」を表すために用いられます。(1ppm=0.0001%にあたります)

規制開始の時期

今回追加となった4物質を含め合計10物質の規制が開始となる時期は、次によって段階的に分類(カテゴリ)されています。

カテゴリ	規制開始
1 大型家庭用電気製品	2019年7月22日
2 小型家庭用電気製品	
3 IT機器及び遠隔通信機器	
4 民生用機器	
5 照明機器	
6 電動工具	
7 玩具、レジャー、スポーツ機器	2021年7月22日
8 医療用機器 医療用機器	
9 監視・制御機器	
10 自動販売機	2019年7月22日
11 上記カテゴリに入らないその他の電気・電子機器	

※フタル酸系可塑剤不使用(意図的な添加なし)の商品も取り扱いございますのでお問い合わせ下さい。

オニロン 角型カバー

部品ケースカバーからコンテナカバーまで用途に応じサイズや形をお選びできます

PKシリーズ | ワンウェイ

TTKシリーズ | 運搬用

VKシリーズ | 保管用

TTKシリーズ | 保管(防錆)

KKシリーズ | 野積み用

UKシリーズ | 長期野積み用

- 商品、資材をやさしく安全に守ります
- 小ロットでもお作りいたします
- 用途に応じて、材質が選べます

ポリエチレンタイプ

ワンウェイ

PKシリーズ 軽量タイプ

■用途
●ワンウェイ

■特長
●軽くてベタつかず作業性が良い
●角底袋として利用可能

■仕様

規 格				
品 番	縦(mm)	横(mm)	高さ(mm)	入数(枚)
PK-1	900	1,200	1,000	30
PK-2	900	1,200	1,300	30
PK-3	900	1,200	1,500	30
PK-4	1,200	1,200	1,300	30
PK-5	1,200	1,300	1,000	30
PK-6	1,200	1,300	1,300	20
PK-7	1,200	1,300	1,500	20
PK-8	1,200	2,000	1,500	20
PK-9	1,200	2,500	1,500	20
PK-10	1,200	3,000	1,500	20

●材質:ポリエチレン

特注品にて承ります

セイデン ブルー

- 静電防止タイプでホコリがつきにくい
- 色透明で中身が見える

UVイエロー


- 紫外線を99%カット
- 色透明で中身が見える

黒

- 中身が見えない、遮光用

ノンスリップ グリーン

- 一般品に対して摩擦係数30%UP、作業効率が更に向上
- 色透明で中身が見える

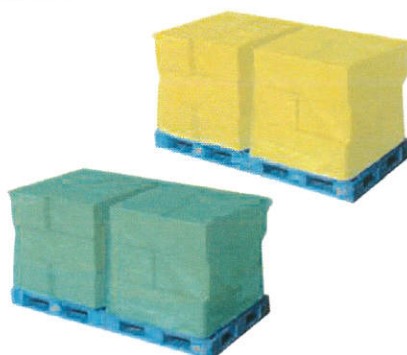

ポリエチレンクロスタイプ

野積み用

■KKシリーズ

ブルー

- 屋外での保管に

■UKシリーズ

UVシルバー

- 長期屋外保管用に紫外線カット配合の為、耐候性に優れている 厚みがあり強い

グリーン

- ブルーと識別ができる



その他 白、グリーン、オレンジ、ブラック承ります。

塩化ビニール透明タイプ

保管用

■VKシリーズ

静電

- 静電配合の為ホコリがつきにくい
- 透明度が高く、中身が見えやすい
- ポリエチレンより厚みがあり強い
- 機械保管用に最適



多目的養生用フィルム SK サンキポリ



特長

豊富なサイズで様々な
養生用途に対応
JIS Z1702に基づい
て生産しております

- 優れた品質と高い安定性であらゆるニーズに対応
- コンクリート養生、資材の防水カバーなど広い活用範囲
- 防水性に優れ、湿気などから内容物を保護
- 日本製



仕様(一般用)

規 格			
厚み(mm)	幅(mm)	巻(m)	入数(本)
0.02	1,800 × 100		5
	1,800 × 200		2
	3,600 × 100 (1800 2つ折り)		2
0.03	1,000 × 100		5
	1,350 × 100		5
	1,800 × 100		5
	2,000 × 100 (1000 2つ折り)		5
	3,600 × 100 (1800 2つ折り)		2
0.05	1,000 × 100		5
	1,350 × 100		3
	1,800 × 100		3
	2,000 × 100 (1000 2つ折り)		2
	3,600 × 100 (1800 2つ折り)		2
0.1	1,000 × 100		2
	1,350 × 100		2
	1,800 × 100		2
	2,000 × 100 (1000 2つ折り)		1
	3,600 × 50 (1800 2つ折り)		1
0.15	1,000 × 100		2
	1,800 × 50		2
	2,000 × 50 (1000 2つ折り)		2
	3,600 × 50 (1800 2つ折り)		1
	4,000 × 50 (2000 2つ折り)		1
0.2	6,000 × 30 (1500 4つ折り)		1
	1,350 × 50		2
	1,800 × 50		2
	2,000 × 50 (1000 2つ折り)		1

SK 機能性サンキポリ

セイデン

●静電防止のポリフィルム

▶表面抵抗 $1 \times 10^{11} \Omega$ 以下
この値は基準値であり規格値ではありません。
時間経過、温度、湿度などにより低下します。

ほごりがつきにくい
静電気を帯う場所での
養生用に

仕様

規 格				
厚み(mm)	幅(mm)	巻(m)	入数(本)	色
0.05	1,000 × 100		5	透明ブルー
	1,800 × 100		3	
0.1	1,000 × 50		2	
	1,800 × 50		2	

ナンネン・静電

●MVSS試験 判定基準クリア

●JIS A 1322 防災合格品

防災と透明の
すぐれもの

仕様

規 格				
厚み(mm)	幅(mm)	巻(m)	入数(本)	色
0.05	1,800 × 100		3	透 明
0.1	1,800 × 50		2	

ノンスリップ

●表面がすべりにくいポリフィルム

▶一般品に対して摩擦係数30%UP

すべりを防止したい
場所に最適

仕様

規 格				
厚み(mm)	幅(mm)	巻(m)	入数(本)	色
0.05	1,000 × 100		5	透明グリーン
	1,800 × 100		3	

UVカット

●紫外線カット機能をもつポリフィルム

▶紫外線を99%カット

紫外線カット変色防止用に
視認性が高い

仕様

規 格				
厚み(mm)	幅(mm)	巻(m)	入数(本)	色
0.05	1,800 × 100		3	透明イエロー

ブラック

中身が見えにくい

仕様

規 格				
厚み(mm)	幅(mm)	巻(m)	入数(本)	色
0.15	2,000 × 50		1	ブラック

土間用ポリ



リサイクル原料を使用
環境にやさしい
日本製ポリフィルム

特長

土間用の養生材に適した高い防水性

- 防水性に優れ、湿気などから内容物を保護
- 使い捨て用途を考慮した低コスト

仕様

赤ラベル			
厚み(mm)	幅(mm)	巻(m)	入数(本)
0.15	2,000 ×	50 (1,000 2つ折り)	1
紺ラベル			
品番	幅(mm)	巻(m)	入数(本)
#150	2,000 ×	50 (1,000 2つ折り)	2

養生ポリ

リサイクル原料を使用
環境にやさしい
日本製ポリフィルム

特長

一般養生に適した高い防水性

- 塗装時や資材保等時の養生に
- 使い捨て用途を考慮した低コスト

仕様

規 格			
品 番	幅(mm)	巻(m)	入数(本)
#50	1,800 ×	100	3
	2,000 ×	100 (1000 2つ折り)	2
	1,000 ×	100	2
#100	1,800 ×	100	2
	2,000 ×	50 (1000 2つ折り)	2
#150	1,800 ×	50	2

極薄ポリ (半透明)

特長

- HDPE、引っ張り強度が強い
- 建築現場や塗装工事の壁、床の汚れ防止
- 表面処理を施しているため、塗料が飛散しにくく、垂れにくい
- 軽量で作業効率アップ

仕様

規 格			
厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	入数
0.01 ×	1,800 (900 2つ折り)	× 100	5
0.01 ×	1,800	× 200	5
0.01 ×	3,600 (1,800 2つ折り)	× 100	5

ポリダクト



仕様

規 格			
厚さ(mm)	幅(mm)	巻き(m)	入数
0.1 ×	180 (114φ)	× 100	2
0.1 ×	475 (302φ)	× 100	1
0.1 ×	500 (318φ)	× 100	1

※特注品も承ります。

特長


安価で経済的!しかも、取り扱いも簡単
送風用ダクトとして、製造・農業・畜産の現場に最適

- 自由に切って使用可
- 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単
- 焼却しても有害な物質発生しない

耐熱・耐炎シートシリーズ

特長

作業環境に合わせて選べる…5つの耐熱・耐炎性能、適材適所!「正しい使い方」が、安全管理の基本です

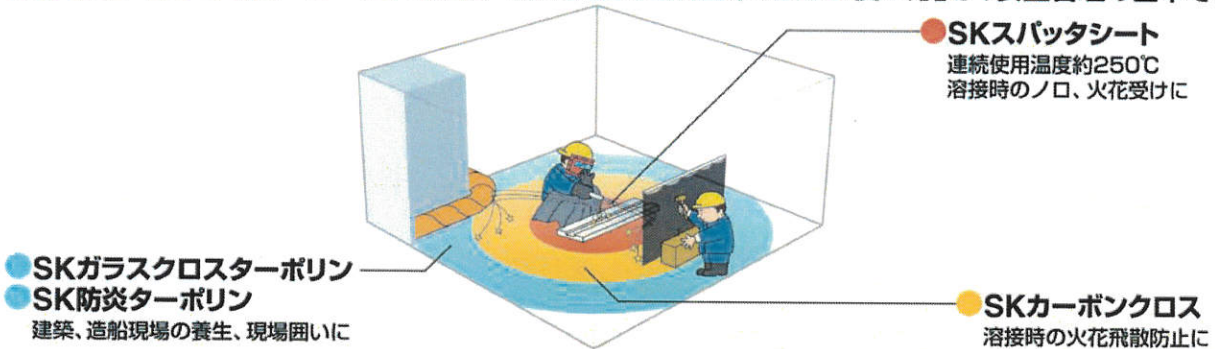

●SKガラスクロスターボリン

●SK防炎ターボリン

建築、造船現場の養生、現場囲いに

●SKスパッタシート

連続使用温度約250℃

溶接時のノロ、火花受けに

●SKカーボクロス

溶接時の火花飛散防止に

耐熱・耐炎シート SK スパッタシート



バリエーション・仕様

A 種		
規 格		
横(mm)	縦(mm)	入数(枚)
920 ×	920	1
920 ×	1,920	1
1,920 ×	1,920	1
1,920 ×	2,920	1

C 種		
規 格		
横(mm)	縦(mm)	入数(枚)
920 ×	920	1
920 ×	1,920	1
1,920 ×	1,920	1
1,920 ×	2,920	1

特長

瞬間耐熱温度1200~1400℃ 溶接時のノロ、火花受けに

- シート素材はもちろん、かがり糸にも不燃糸を使用
- ソフトでしなやか 優れた寸法安定性
- ハトメ付きで様々な状況に対応可能
- 規格品だけでなくご要望に合わせて加工可能
- 特殊アクリル繊維を炭化し、表面にシリコンコーティングを施した不燃シート

その他 シリカクロス、フェルトタイプも承ります。

耐熱・耐炎シート SK カーボクロス



ロール物(黒)

規 格			
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	入数(本)
約1.5	100×30		1

耐熱・耐炎シート SK ガラスクロス



ロール物(オレンジ)

規 格			
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	入数(本)
0.3	100×30		1

特長

JIS A1323 C種合格品
溶接時の火花飛散防止に

- 溶接作業現場の囲いに最適

耐熱・耐炎シート ガラスクロスシート C種



ロール物(オレンジ)

規 格			
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	入数(本)
約0.39	100×30		1

耐熱・耐炎シート SK 防炎ターボリン



ロール物(白)

SK300			
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	入数(本)
0.3	187×50		1
SK330			
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	入数(本)
0.33	93.5×50		1

- 材質:軟ビ ※国産2類品

特長


JIS A1323に規定する
難燃性C種合格品

- ガラス繊維に両面防炎
シリコンコーティング


不燃シリーズ（ガラス繊維入り）

防煙垂壁用・膜天井用

パネル型

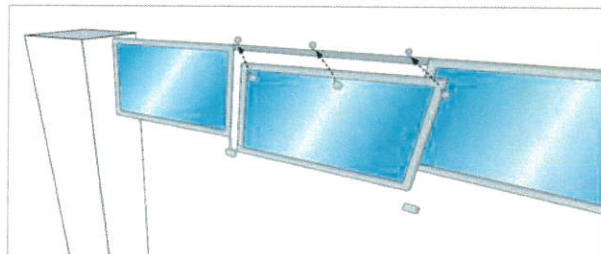

テンション型

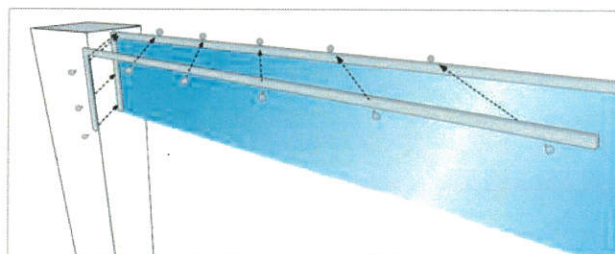

■ 特 長


- 国土交通大臣認定品
- (財)日本防災協会認定品
- 静電防止タイプでホコリが付きにくい
- 軽量（ガラスの約8分の1の重さ）
- 軟質タイプで割れ飛散がなく安心

- 電気・電子、自動車、鉄道車両分野の不燃材（難燃材）として使用可能
- 室内パーテーション、カーテンとして

■ バリエーション・仕様

規 格					
品 番	色	透光率(%)	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
G-1025BTC	半透明	55	0.28 × 203 × 30		
RG-3200F	半透明（青）	59.7	0.27 × 110 × 50		
NF-100PU	半透明	60	0.25 × 202 × 30		
RG-1200FB	透明	90	0.28 × 101 × 30		
G-1025BTW	白		0.28 × 203 × 30		
G-1025BTG	グレー		0.28 × 203 × 30		

ダクト

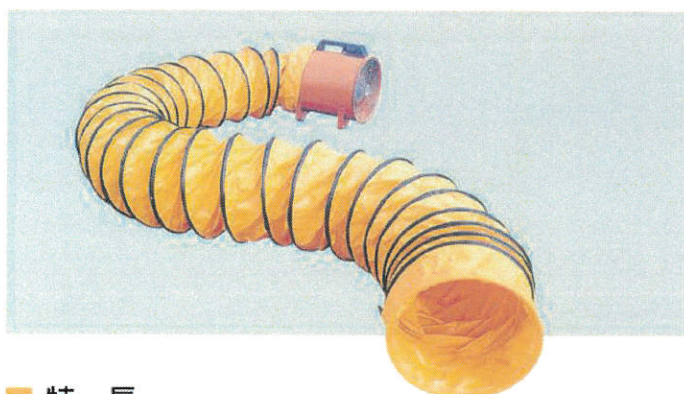

■ 仕 様

規 格	
口径(φ)	長さ(m)
275	5
300	5
320	5

別注品です。

■ 特 長

様々な現場や工場の排気、換気、集塵、冷却用に

- 漏風が少なく、特に集塵、冷却時の効率をUP
- 軽量・コンパクトに折りたたみ可能で持ち運びも簡単
- 酸・アルカリに侵されにくい高耐久素材を採用
- (財)日本防災協会認定品
- 材質：軟ビ

ご要望に応じてオーダーメイド対応

- 吊りリングの有無、取付口のヒモ式、金具式、フランジ式など用途に応じて対応可能

- 帯電ダクト（アース式）もごさいます

※製造可能サイズ…口径サイズ：200～1200φ

長 さ：200～300φ——10mまで

300～600φ——20mまで

600φ以上はご相談下さい