

プロの選択 = “お客さまのニーズ” で、チョイスしました。

プロセレクション SK 工場・建築用品カタログ

多目的フィルムシート

塩ビフィルム・シート

1 2 3 4 5

6

フロアシート

6

RoHS 対応品

7

角形カバー

8

サンキボリ

9

土間用・養生ボリ

極薄ボリ

ボリダクト

10

耐熱・耐炎シリーズ

11

不燃シリーズ

ダクト

12

工場用品

防災・防音シート

13

各種ネット

14

ドアカーテン・間仕切り

15

16

建築用品

養生資材

17

18

土のう袋他

19

20

イベントシリーズ

21

22

各種別注製品

23

24

多目的フィルム・シート 透明塩ビ超極薄フィルム

特 長

荷崩れ防止に 梱包ラップとして最適

- リサイクル可能な塩ビ製
- PE製ストレッチフィルムと比べCO₂排出量を約30%削減

仕 様

粉なしタイプ

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.02	90	× 100
	91.5	× 100
0.03	107	× 100
	137	× 100

多目的フィルム・シート (SK) 透明塩ビ極薄フィルム

特 長

荷崩れ防止に 梱包ラップとして最適

- リサイクル可能な塩ビ製
- PE製ストレッチフィルムと比べCO₂排出量を約30%削減

仕 様

粉なしタイプ

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.05	91.5	× 100
	137	× 100
	183	× 100
0.08	91.5	× 100
	137	× 100
	183	× 100

多目的フィルム・シート 透明塩ビフィルム

粉ふりタイプ



仕 様

粉ふりタイプ

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.1	91.5	× 100
	137	× 100
	183	× 100
0.15	91.5	× 50
	137	× 50
0.2	91.5	× 50
	137	× 50
0.3	91.5	× 50
	137	× 30
	183	× 30
0.4	91.5	× 30
	137	× 30
0.5	91.5	× 30
	137	× 30
	183	× 30

粉なしタイプ

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	91.5	× 50
	137	× 50
	183	× 50
0.3	91.5	× 30
	137	× 30
0.5	91.5	× 30
	137	× 30
	183	× 30

特 長

敷く、覆う、仕切る…などあらゆる用途に対応

- 透明度が高く、覆った状態でも中身を確認可能
- お客さまのご要望に様々な加工でお応え

多目的フィルム・シート 半透明塩ビフィルム (梨地)



仕 様

規 格			規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.08	91.5	× 100	0.2	91.5	× 50
	137	× 100		137	× 50
0.1	91.5	× 100	0.3	91.5	× 50
	137	× 100		137	× 50
0.15	91.5	× 100			

特 長

美観向上に最適

- フィルムの表面が梨地になっておりベタつかない
- すりガラスのような半透明タイプ

多目的フィルム・シート 機能性軟ビフィルム

非フタル酸系フィルム

- 厚生労働省告示第267号、玩具安全基準に適合

透 明		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	91.5	× 50
0.3	91.5	× 50
半透明(梨地)		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	91.5	× 50
0.3	91.5	× 50

抗菌・防カビフィルム

- 細菌の増殖を抑え常にクリーンな状態を保持

透 明		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	91.5	× 50
0.3	91.5	× 50
半透明(梨地)		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	91.5	× 50
0.3	91.5	× 50

遮熱・遮光フィルム


- 遮熱・遮光・耐候性の3つの効果を発揮

透 明 (ブルー系)		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	100	× 50
カラー(色透明) (グレー・ブラウン・グリーン)		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	100	× 50

高レベル帯電軟ビフィルム

帯電防止機能を向上させた
高レベルタイプ

- 表面抵抗値10⁹Ω
- 摩擦帯電圧を大幅カット
- 静電防止性が長期継続
- 摩擦によるチリ、ホコリ等の付着が少ない

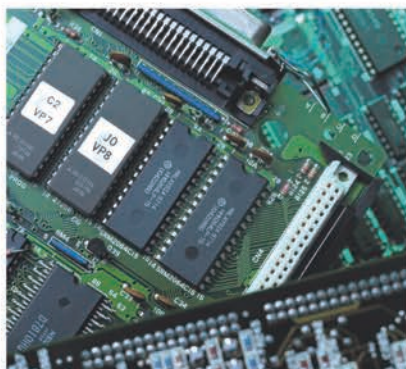

転写防止フィルム

- コピー、FAX等の転写を抑制

透 明		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.15	87	× 100
	91.5	× 100
	98	× 100
0.2	87	× 50
	91.5	× 50
	98	× 50
0.3	91.5	× 50
0.4	91.5	× 30
印刷可、対応品	91.5	× 50

半透明(梨地)		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.15	91.5	× 100
	98	× 100
	91.5	× 50
0.2	98	× 50
	91.5	× 50
0.3	91.5	× 50
印刷可、対応品	91.5	× 50

集光性フィルム

- 外部からの光線がフィルムに集光され蛍光に変わる

カラー(色透明) (レッド・オレンジ・グリーン)		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.3	91.5	× 50
0.5	91.5	× 30
1.0	91.5	× 10

※接触したものに色が移行しやすいため、取扱にご注意下さい。

仕 様

透 明		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.3	137	× 30
	183	× 30
0.5	137	× 30
	183	× 30

遮光 ブラック		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.3	183	× 30

プラスチック汚染抑制フィルム

- プラスチックや汚染現象を抑制

半透明(梨地)		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	91.5	× 50

カラー(色透明)フィルム

- エリアの区分などに

ピンク	チャコールブラウン
イエロー	ブライトレッド 蛍光
グリーン	ブライトオレンジ 蛍光
ブルー	ブライトグリーン 蛍光
イエローグリーン	パープル
乳白	オレンジ

スモーク 色透明		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.3	91.5	× 50
0.5	91.5	× 30

表面保護フィルム

- ガラス・樹脂板等、平らな面の表面を傷や汚れから保護

透 明 (POフィルム)		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.05	50	× 200

蓄光フィルム

- 受けた光をフィルム内部に吸収蓄積し、暗室で光る

半透明(梨地)		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.3	91.5	× 50

※蓄光フィルムは一般雑貨向けにご利用下さい。標識等安全に関わるものには使用しないで下さい。


保温フィルム

- 放射された遠赤外線を吸収し熱の放熱を抑制

透 明		
規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.1	137	× 50

※その他消臭フィルム・蛍光フィルム等ご相談下さい。

SK マジキリ塩ビフィルム

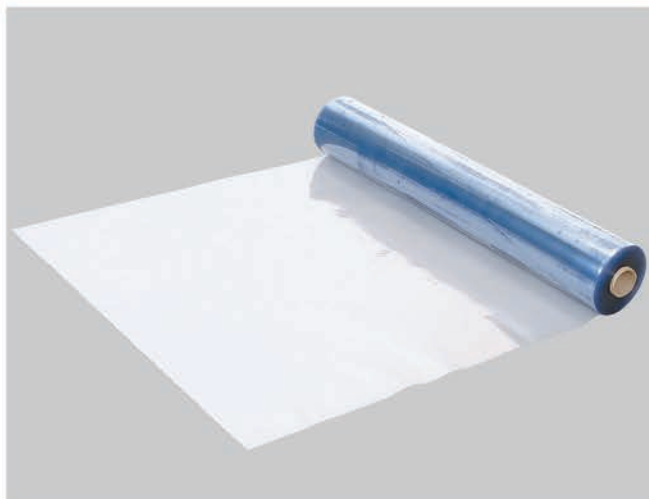

仕様

透明 粉ふりタイプ

規格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	91.5	50
	137	50
	183	50
0.3	91.5	50
	137	30
	183	30
0.4	91.5	30
	137	30
	183	30
0.5	91.5	30
	137	30
	183	30

特長

透明度が高く、視認性が良い
非フタル酸系可塑剤使用

静電防止タイプでホコリ付着防止
表面抵抗値 $10^{12}\Omega$

(データは測定値であり、保証値ではありません)

機能性マジキリ塩ビフィルム

静電・防災

- クリーンブース、クリーンルーム用
- 静電防止配合
- 防災協会認定品

静電・防災・防虫

- 防虫をプラス、工場の出入口用
- 静電防止配合
- 防災協会認定品

オレンジ透明

規格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.3	137	30

静電・防災・UVカット

- 紫外線をカット
- 可視光線を約80%カット
- 溶接光を遮断

ブラウン透明


規格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.3	137	30

静電・防災 印刷入

- クリーンブース、クリーンルーム用
- 静電防止配合
- 防災協会認定品

透明

規格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.1	137	50
0.3	137	30

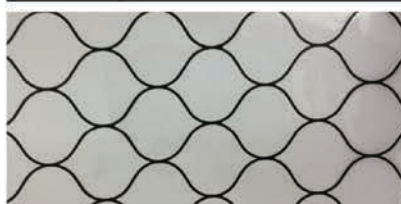

耐熱フィルム

- 雰囲気温度120℃での使用可能
- 環境を考慮したノンフタル酸配合

透明

規格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.3	107	30


遮熱フィルム

- 紫外線を99%カット
- 節電に効果的

透明

規格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.3	107	30

遮熱効果測定グラフ

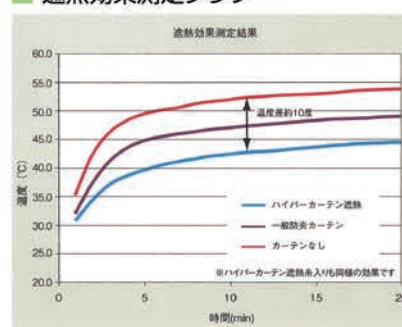

遮熱・遮光フィルム(P2)測定結果

	ガラスのみ	一般フィルム	窓貼り用遮熱フィルムカラーバリエーション			
			透明(ブルー系)	グレー透明	ブラウン透明	グリーン透明
試験槽内の温度	51.0℃	50.0℃	48.0℃	47.3℃	47.2℃	47.3℃
フィルムの赤外線吸収率 (波長域:780~2100nm)	4%	13%	37%	45%	49%	40%
フィルムの紫外線吸収率 (波長域:200~380nm)	—	92.2%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%

試験フィルム厚み:0.2mm

※データは測定値であり保証値ではありません。

多目的フィルム・シート **SK** 防災静電UVカット透明塩ビフィルム



社内試験結果

仕 様

透 明

規 格					
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.1	137	× 100	0.3	137	× 30
	183	× 50		183	× 30
0.2	137	× 50	0.5	137	× 30
	183	× 50		183	× 30

特 長



静電気の防止と防災効果にUVカット機能をプラス

表面抵抗値 $10^{11}\Omega$ (データは測定値であり、保証値ではありません)

●(財)日本防災協会の防災試験合格品

●紫外線をカットし内容物の変色抑制に効果的

SK 糸入り透明ターポリン (防災)

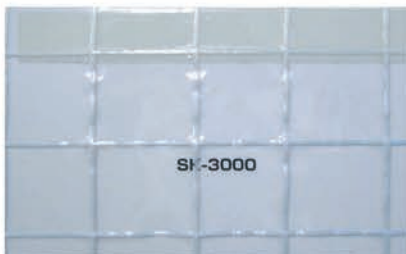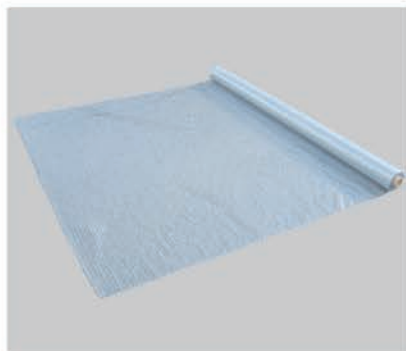

仕 様

規 格				
品 番	目合(mm)	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
SK-2500 防災	20	0.25	203	× 50

規 格				
品 番	目合(mm)	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
オールマイティ SK-3000 防災・静電・耐候・耐寒	20	0.3	203	× 50
オールマイティ SK-5000 防災・静電・耐候・耐寒	20	0.5	203	× 30
オールマイティ SK-5500 防災・静電・耐候・耐寒	10	0.55	203	× 12
			203	× 30

規 格				
品 番	目合(mm)	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
オールマイティ SKC-3000 クリスタル 防災・静電・耐候・耐寒	5	0.3	203	× 50


特 長

フィルムと糸をラミネートすることにより
耐久度アップ 温度による硬さの変化が少ない
オールシーズンタイプ 耐寒-15℃

(測定値であり、保証値ではありません)

●材質：軟ビ


耐候性試験結果 (500Hは約2～3年に相当)

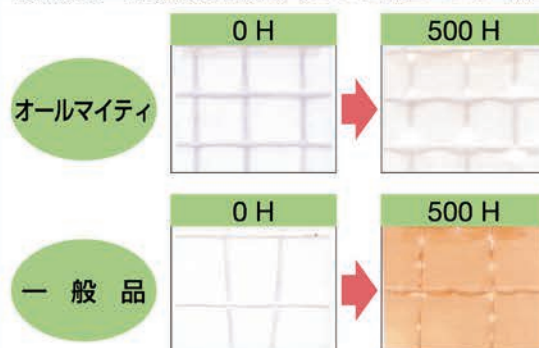

※ 試験結果は保証値ではありません

※ 加工承ります

多目的フィルム・シート **SK** 透明塩ビシート

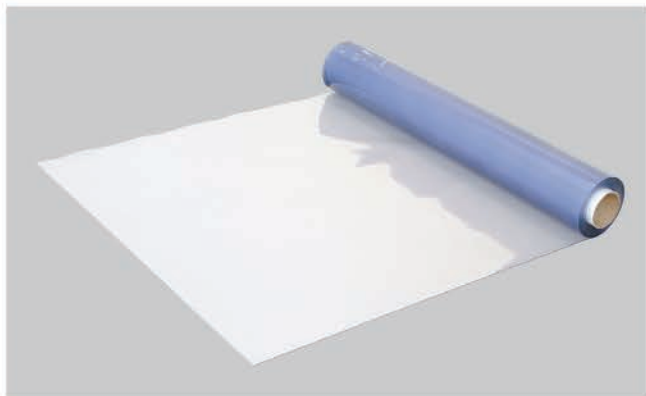

特 長

高耐久 敷く、覆う、仕切る…などあらゆる用途に対応

- 厚みを増して耐久力をUPした軟ビシート
- 透明度が高く、覆った状態でも中身を確認可能

仕 様

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.8	91.5	× 10
	91.5	× 10
1.0	137	× 10
	183	× 10
1.5	91.5	× 10
	91.5	× 10
2.0	137	× 10
	183	× 10
3.0	91.5	× 10
	183	× 5
5.0	91.5	× 5

■右記仕様も取り揃えております。

厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
1.0	120	× 10
1.5	137	× 10
	183	× 10
2.0	120	× 10

機能性塩ビシート

転写防止

コピー、FAX等の転写を抑制した厚物シート

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
2.0	94	× 20

静 電

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
1.0	91.5	× 10
2.0	91.5	× 10

静電・防災

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
1.0	91.5	× 12
	137	× 12
	200	× 12
2.0	91.5	× 12
	137	× 12
	200	× 12

耐 寒

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
1.0	100	× 10
2.0	100	× 10
3.0	100	× 10
5.0	100	× 5

静電・耐候

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
1.0	137	× 12
	200	× 12
2.0	137	× 12
	200	× 12

静電・耐候・防虫

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
1.0	137	× 12
	200	× 12
2.0	137	× 12
	200	× 12

カラー（色透明）

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
1.0	91.5	× 10

ピンク	パープル
イエロー	オレンジ
グリーン	濃ピンク
ブルー	濃ブルー
イエローグリーン	濃イエローグリーン
乳白	ブライトレッド 蛍光
スモーク	ブライトオレンジ 蛍光
チャコールブラウン	ブライトグリーン 蛍光

※枠内は1.0mmのみ

多目的フィルム・シート 緩衝用塩ビシート



■ 特 長

高耐久+軟質素材で緩衝材として活用可能

- 高い衝撃吸収性を持つ軟質素材
- 防振・吸音効果に優れている

■ 仕 様

規 格			
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	色
0.5	90	× 10	黒・ミルク・グレー
1.0	90	× 10	
1.5	90	× 10	
2.0	90	× 10	
3.0	90	× 10	
4.0	90	× 5	
5.0	90	× 5	

規 格			
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	色
1.0	100	× 10	黒・ミルク・グレー
1.5	100	× 10	黒
2.0	100	× 10	黒・ミルク・グレー
3.0	100	× 10	
5.0	100	× 5	黒・グレー

床養生シートマット (SK) 塩ビフロアシート

セイデン・防災… 信頼の高耐久性に、静電気抑制機能をプラス



■ 特 長

- カットが容易で、状況に合わせた加工も簡単
- (財)日本防災協会認定品
日本防災協会 ETO40033
表面抵抗 $9.9 \times 10^9 \Omega$ 以下


- お客様のニーズにお応えして新色登場!!
美観を損ないません

作業台マット
として最適

■ バリエーション・仕様

規 格				
品 名	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	色
セイデン 平(タイヤ)マット®	1.2	100	× 12	グリーン

一般… 工事時の歩行者用通路に、重機用通路に

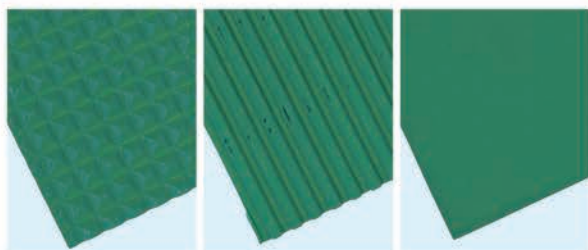

保護フィルム付

■ 特 長

- リサイクル原料を使用
- 環境面への配慮も万全かつ低コストを実現

■ バリエーション・仕様

規 格				
品 名	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	色
一般 ピラマット®	1.5	92	× 20	グリーン
一般 ラインマット®		92	× 20	
一般 平(タイヤ)マット®		92	× 20	

その他 各種床置きマット 承ります。
矢羽根、コインマット等
耐油性マット
疲労軽減マット等

ROHS2規制対応PVCフィルム・シート

ROHSとは、電気・電子機器に含まれる特定物質の使用制限について、欧州連合（EU）が定める指令です。

2019年7月22日より「RoHS2」として従来の6物質から10物質へ規制対象が拡大されます。

RoHS2対応可塑剤使用の規格品ラインナップ

粉ふり透明			圧着透明		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	91.5 × 50		0.5	91.5 × 30	
0.3	91.5 × 50		0.8	91.5 × 10	
			1.0	91.5 × 10	
			2.0	91.5 × 10	
梨地クリア			透明(青味)		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.2	91.5 × 50		1.0	91.5 × 10	
0.3	91.5 × 50		2.0	91.5 × 10	
			3.0	91.5 × 10	
梨地ホワイト			厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)			
0.2	91.5 × 50		1.0	90 × 10	黒・ミルク・グレー
			2.0	90 × 10	
			3.0	90 × 10	

禁止(制限) 10物質と閾(しきい)値

禁止10物質と、規制される濃度(閾値)は以下のとおりです。
追加になった4物質はいずれもフタル酸系の物質です。

禁止物質	規制濃度(閾値)	備考
鉛	0.1wt% (1,000ppm)	
水銀	0.1wt% (1,000ppm)	
六価クロム	0.1wt% (1,000ppm)	
PBB (ポリブロモビフェニル)	0.1wt% (1,000ppm)	
PBDE (ポリブロモジフェニルエーテル)	0.1wt% (1,000ppm)	
カドミウム	0.01wt% (100ppm)	
DEHP (フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)	0.1wt% (1,000ppm)	新規追加物質
BBP (フタル酸ブチルベンジル)	0.1wt% (1,000ppm)	新規追加物質
DBP (フタル酸ジ-n-ブチル)	0.1wt% (1,000ppm)	新規追加物質
DIBP (フタル酸ジイソブチル)	0.1wt% (1,000ppm)	新規追加物質

ppm(parts per million)は「100万分のいくらか」という割合を示すものです。
主に「濃度」を表すために用いられます。(1ppm=0.0001%にあたります)

規制開始の時期

今回追加となった4物質を含め合計10物質の規制が開始となる時期は、次によって段階的に分類(カテゴリ)されています。

カテゴリ	規制開始
1 大型家庭用電気製品	2019年7月22日
2 小型家庭用電気製品	
3 IT機器及び遠隔通信機器	
4 民生用機器	
5 照明機器	
6 電動工具	
7 玩具、レジャー、スポーツ機器	
8 医療用機器 医療用機器	2021年7月22日
9 監視・制御機器	
10 自動販売機	2019年7月22日
11 上記カテゴリに入らないその他の電気・電子機器	

※フタル酸系可塑剤不使用(意図的な添加なし)の商品も取り扱いございますのでお問い合わせ下さい。

オニロン 角型カバー

部品ケースカバーからコンテナカバーまで用途に応じサイズや形をお選びできます

PKシリーズ | ワンウェイ

TTKシリーズ | 運搬用

VKシリーズ | 保管用

TTKシリーズ | 保管(防錆)

KKシリーズ | 野積み用

UKシリーズ | 長期野積み用

- 商品、資材をやさしく安全に守ります
- 小ロットでもお作りいたします
- 用途に応じて、材質が選べます

ポリエチレンタイプ

ワンウェイ

PKシリーズ 軽量タイプ

用途

- ワンウェイ

特長

- 軽くてベタつかず作業性が良い
- 角底袋として利用可能

仕様

品番	規格			入数(枚)
	縦(mm)	横(mm)	高さ(mm)	
PK-1	900	1,200	1,000	30
PK-2	900	1,200	1,300	30
PK-3	900	1,200	1,500	30
PK-4	1,200	1,200	1,300	30
PK-5	1,200	1,300	1,000	30
PK-6	1,200	1,300	1,300	20
PK-7	1,200	1,300	1,500	20
PK-8	1,200	2,000	1,500	20
PK-9	1,200	2,500	1,500	20
PK-10	1,200	3,000	1,500	20

- 材質:ポリエチレン



特注品にて承ります

セイデン ブルー

- 静電防止タイプでホコリがつきにくい
- 色透明で中身が見える

UVイエロー

- 紫外線を99%カット
- 色透明で中身が見える

黒

- 中身が見えない、遮光用に

ノンスリップ グリーン

- 一般品に対して摩擦係数30%UP、作業効率が更に向上
- 色透明で中身が見える



ポリエチレンクロスタイプ

野積み用

KKシリーズ

ブルー

- 屋外での保管に

UKシリーズ

UVシルバー

- 長期屋外保管用に紫外線カット配合の為、耐候性に優れている 厚みがあり強い

グリーン

- ブルーと識別ができる



その他 白、グリーン、オレンジ、ブラック承ります。



塩化ビニール透明タイプ

保管用

VKシリーズ

静電

- 静電配合の為ホコリがつきにくい
- 透明度が高く、中身が見えやすい
- ポリエチレンより厚みがあり強い
- 機械保管用に最適



多目的養生用フィルム **SK** サンキポリ



特 長
豊富なサイズで様々な
養生用途に対応
JIS Z1702に基づい
て生産しております

- 優れた品質と高い安定性であらゆるニーズに適応
- コンクリート養生、資材の防水カバーなど広い活用範囲
- 防水性に優れ、湿気などから内容物を保護
- 日本製



仕 様(一般用)

規 格			
厚み(mm)	幅(mm)	巻(m)	入数(本)
0.02	1,800 × 100		5
	1,800 × 200		2
	3,600 × 100 (1800 2つ折り)		2
0.03	1,000 × 100		5
	1,350 × 100		5
	1,800 × 100		5
	2,000 × 100 (1000 2つ折り)		5
	3,600 × 100 (1800 2つ折り)		2
0.05	1,000 × 100		5
	1,350 × 100		3
	1,800 × 100		3
	2,000 × 100 (1000 2つ折り)		2
	3,600 × 100 (1800 2つ折り)		2
0.1	1,000 × 100		2
	1,350 × 100		2
	1,800 × 100		2
	2,000 × 100 (1000 2つ折り)		1
	3,600 × 50 (1800 2つ折り)		1
0.15	1,000 × 100		2
	1,800 × 50		2
	2,000 × 50 (1000 2つ折り)		2
	3,600 × 50 (1800 2つ折り)		1
	4,000 × 50 (2000 2つ折り)		1
0.2	6,000 × 30 (1500 4つ折り)		1
	1,350 × 50		2
	1,800 × 50		2
	2,000 × 50 (1000 2つ折り)		1

SK 機能性サンキポリ

セイデン

●静電防止のポリフィルム

▶表面抵抗 $1 \times 10^{11} \Omega$ 以下

この値は基準値であり規格値ではありません。
時間経過、温度、湿度などにより低下します。

ほこりがつきにくい
静電気を嫌う場所での
養生用に



仕 様

規 格				
厚み(mm)	幅(mm)	巻(m)	入数(本)	色
0.05	1,000 × 100		5	透明ブルー
	1,800 × 100		3	
0.1	1,000 × 50		2	
	1,800 × 50		2	

ナンネン・静電

●MVSS試験 判定基準クリア

●JIS A 1322 防災合格品

防災&透明の
すぐれもの



仕 様

規 格				
厚み(mm)	幅(mm)	巻(m)	入数(本)	色
0.05	1,800 × 100		3	透 明
0.1	1,800 × 50		2	

ノンスリップ

●表面がすべりにくいポリフィルム

▶一般品に対して摩擦係数30%UP

すべりを防止したい
場所に最適



仕 様

規 格				
厚み(mm)	幅(mm)	巻(m)	入数(本)	色
0.05	1,000 × 100		5	透明グリーン
	1,800 × 100		3	

UVカット

●紫外線カット機能をもつポリフィルム

▶紫外線を99%カット

紫外線カット変色防止用に
視認性が高い




仕 様

規 格				
厚み(mm)	幅(mm)	巻(m)	入数(本)	色
0.05	1,800 × 100		3	透明イエロー

ブラック

中身が見えにくい



仕 様

規 格				
厚み(mm)	幅(mm)	巻(m)	入数(本)	色
0.15	2,000 × 50		1	ブラック

土間用ポリ



リサイクル原料を使用
環境にやさしい
日本製ポリフィルム

特長

土間用の養生材に適した高い防水性

- 防水性に優れ、湿気などから内容物を保護
- 使い捨て用途を考慮した低コスト

仕様

赤ラベル			
厚み(mm)	幅(mm)	巻(m)	入数(本)
0.15	2,000 ×	50 (1,000 2つ折り)	1

紺ラベル			
品番	幅(mm)	巻(m)	入数(本)
#150	2,000 ×	50 (1,000 2つ折り)	2

養生ポリ

リサイクル原料を使用
環境にやさしい
日本製ポリフィルム

特長

一般養生に適した高い防水性

- 塗装時や資材保等時の養生に
- 使い捨て用途を考慮した低コスト

仕様

規 格			
品 番	幅(mm)	巻(m)	入数(本)
#50	1,800 ×	100	3
	2,000 ×	100 (1000 2つ折り)	2
#100	1,000 ×	100	2
	1,800 ×	100	2
#150	2,000 ×	50 (1000 2つ折り)	2
	1,800 ×	50	2

極薄ポリ (半透明)

特長

- HDPE、引っ張り強度が強い
- 建築現場や塗装工事の壁、床の汚れ防止
- 表面処理を施しているため、塗料が飛散しにくく、垂れにくい
- 軽量で作業効率アップ

仕様

規 格			
厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	入数
0.01	× 1,800 (900 2つ折り)	× 100	5
0.01	× 1,800	× 200	5
0.01	× 3,600 (1,800 2つ折り)	× 100	5

ポリダクト



仕様

規 格			
厚さ(mm)	幅(mm)	巻き(m)	入数
0.1	× 180 (114φ)	× 100	2
0.1	× 475 (302φ)	× 100	1
0.1	× 500 (318φ)	× 100	1

※特注品も承ります。

特長


安価で経済的!しかも、取り扱いも簡単 送風用ダクトとして、製造・農業・畜産の現場に最適

- 自由に切って使用可
- 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単
- 焼却しても有害な物質発生しない

耐熱・耐炎シートシリーズ

特 長

作業環境に合わせて選べる…5つの耐熱・耐炎性能、適材適所!「正しい使い方」が、安全管理の基本です

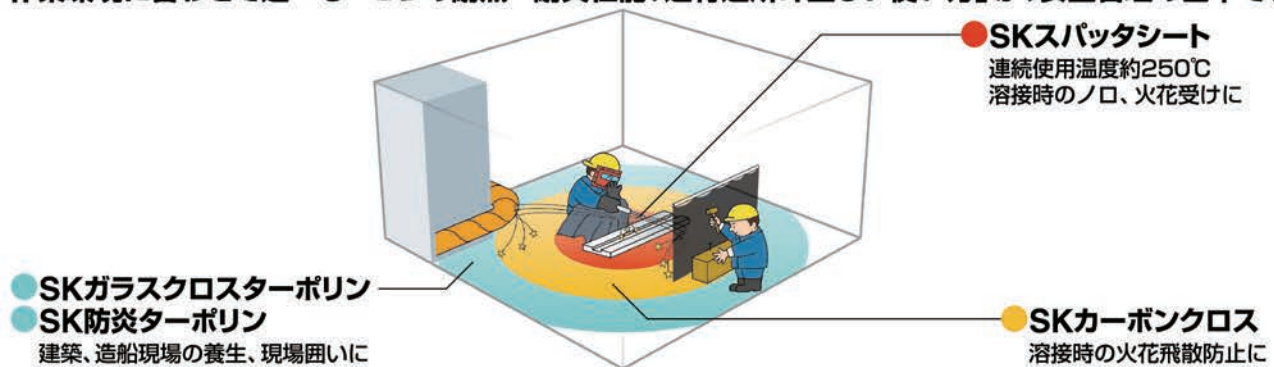

耐熱・耐炎シート **SK** スパッタシート



バリエーション・仕様

A 種			C 種		
規 格			規 格		
横 (mm)	縦 (mm)	入数 (枚)	横 (mm)	縦 (mm)	入数 (枚)
920 ×	920	1	920 ×	920	1
920 ×	1,920	1	920 ×	1,920	1
1,920 ×	1,920	1	1,920 ×	1,920	1
1,920 ×	2,920	1	1,920 ×	2,920	1

特 長

瞬間耐熱温度1200～1400℃ 溶接時のノロ、火花受けに

- シート素材はもちろん、かがり糸にも不燃糸を使用
- ソフトでしなやか 優れた寸法安定性
- ハトメ付きで様々な状況に対応可能
- 規格品だけでなくご要望に合わせて加工可能
- 特殊アクリル繊維を炭化し、表面にシリコンコーティングを施した不燃シート
- その他 シリカクロス、フェルトタイプも承ります。

耐熱・耐炎シート **SK** カーボクロス



ロール物(黒)

規 格			
厚み (mm)	幅 (cm)	巻 (m)	入数 (本)
約1.5	100×30		1

耐熱・耐炎シート **SK** ガラスクロス



ロール物(オレンジ)

規 格			
厚み (mm)	幅 (cm)	巻 (m)	入数 (本)
0.3	100×30		1

特 長

JIS A1323 C種合格品
溶接時の火花飛散防止に

- 溶接作業現場の囲いに最適

耐熱・耐炎シート **SK** ガラスクロスシート C種



ロール物(オレンジ)

規 格			
厚み (mm)	幅 (cm)	巻 (m)	入数 (本)
約0.39	100×30		1

耐熱・耐炎シート **SK** 防災ターポリン



ロール物(白)

SK300			
厚み (mm)	幅 (cm)	巻 (m)	入数 (本)
0.3	187×50		1
SK330			
厚み (mm)	幅 (cm)	巻 (m)	入数 (本)
0.33	93.5×50		1

- 材質: 軟ビ ※ 国産2類品

特 長


JIS A1323に規定する
難燃性C種合格品

- ガラス繊維に両面防災シリコンコーティング


不燃シリーズ（ガラス繊維入り）

防煙垂壁用・膜天井用

パネル型

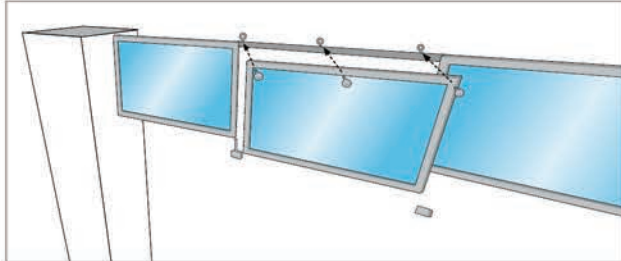

テンション型

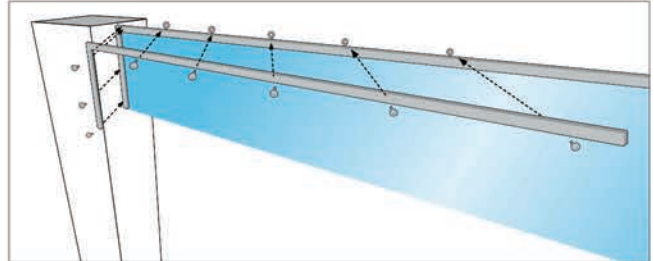

■ 特 長


- 国土交通大臣認定品
- （財）日本防災協会認定品
- 静電防止タイプでホコリが付きにくい
- 軽量（ガラスの約8分の1の重さ）
- 軟質タイプで割れ飛散がなく安心

- 電気・電子、自動車、鉄道車両分野の不燃材（難燃材）として使用可能
- 室内パーテーション、カーテンとして

■ バリエーション・仕様

規 格					
品 番	色	透光率(%)	厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
G-1025BTC	半透明	55	0.28 × 203 × 30		
RG-3200F	半透明（青）	59.7	0.27 × 110 × 50		
NF-100PU	半透明	60	0.25 × 202 × 30		
RG-1200FB	透明	90	0.28 × 101 × 30		
G-1025BTW	白		0.28 × 203 × 30		
G-1025BTG	グレー		0.28 × 203 × 30		

ダクト

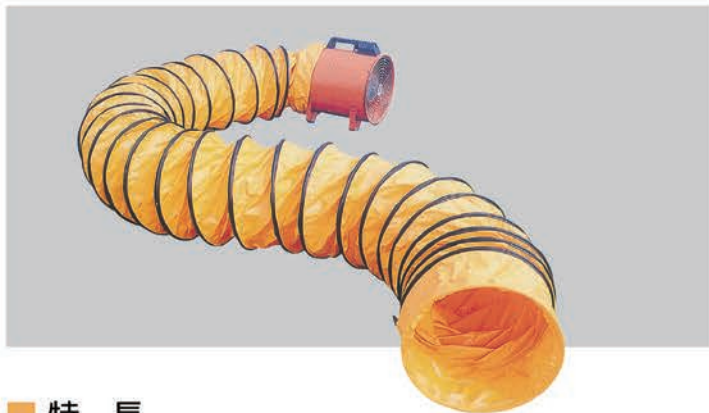

■ 仕 様

規 格	
口径(φ)	長さ(m)
275	5
300	5
320	5

別注品です。

■ 特 長

様々な現場や工場の排気、換気、集塵、冷却用に

- 漏風が少なく、特に集塵、冷却時の効率をUP
- 軽量・コンパクトに折りたたみ可能で持ち運びも簡単
- 酸・アルカリに侵されにくい高耐久素材を採用
- （財）日本防災協会認定品
- 材質：軟ビ

ご希望に応じてオーダーメイド対応

- 吊りリングの有無、取付口のヒモ式、金具式、フランジ式など用途に応じて対応可能
 - 帯電ダクト（アース式）もごさいます
- ※製造可能サイズ…口径サイズ：200～1200φ
 長 さ：200～300φ——10mまで
 300～600φ——20mまで
 600φ以上はご相談下さい

SK 防災シート (2類)



特 長

建築、造船現場の可燃物の養生、現場囲いに

- 国産 JIS A8952 2類適合品
- 溶接などによる火花から資材等を安全に保管
- ハトメ付きで、結束固定やシートの繋ぎ合わせも簡単
- 防災ラベル付
- (財)日本防災協会認定品
- 材質:塩ビ 日本製



防災ラベル

仕 様

規 格			
横(m)	縦(m)	入数(枚)	ハトメピッチ(mm)
1.8	× 1.8	20	300
1.8	× 3.4	15	300
1.8	× 3.6	15	300
1.8	× 3.6	10	450
1.8	× 5.1	10	300
1.8	× 5.4	10	300
2.7	× 3.6	10	450
3.6	× 3.6	7	
3.6	× 5.4	5	
5.4	× 5.4	3	
5.4	× 7.2	2	
7.2	× 7.2	2	500
10.0	× 10.0	1	

ロール物

規 格			
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	入数(本)
0.3	187	× 50	1
0.33	93.5	× 50	1

※加工承ります

輸入防災シート

特 長

工場内の養生に 資材のカバーに

- リーズナブルで手軽な輸入品
- 防災ラベル付
- (財)日本防災協会認定品
- 材質:塩ビ



防災ラベル

仕 様

規 格			
横(m)	縦(m)	入数(枚)	ハトメピッチ(mm)
1.8	× 3.6	10	450
1.8	× 5.1	10	300
1.8	× 5.4	10	450
3.6	× 3.6	7	
3.6	× 5.4	5	
5.4	× 5.4	3	
5.4	× 7.2	2	
7.2	× 7.2	2	500
10.0	× 10.0	1	

ロール物

規 格			
幅(cm)	巻(m)	入数(本)	
92	× 50	1	
185	× 50	1	

防音シート



特 長

工事による騒音、機械運転音などの防音に

- すき間のできない特殊なつなぎ目構造で防音効果をキープ
- 高耐久で、繰り返し使用可能 軽量のため、持ち運びも簡単
- (財)日本防災協会認定品

仕 様

規 格			
	横(m)	縦(m)	入数(枚)
外寸	1.97	× 3.55	3
内寸	1.8	× 3.4	
			色
			グレー

投光機の使用時間を短縮でき安全で環境にやさしい採光タイプ別注承ります


防災ネット(メッシュ)

■ 特 長

建築仮設資材メッシュシート
仮設工業会認定品

- 1類(グレー、スカイブルー、ライトグリーン、白)
- 2類(グレー、ブルー、グリーン、白、黒)

※ 別注承ります

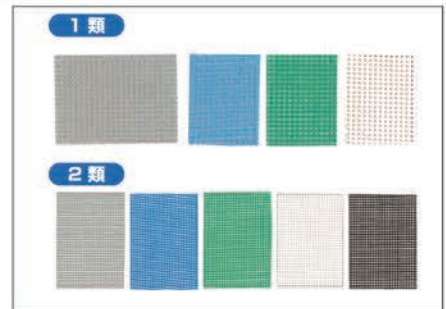

安全(落下防止)ネット



■ 特 長

建築現場などでの落下物の防止に

- 金属製のものに比べて錆び、腐食がなく高耐久
- 高い強度と適度な柔軟性で、落下物を確実にキャッチ

■ 仕 様

品 名	規 格			
	目合(mm)	横(m)	縦(m)	入数(枚)
安全ネット 白 250D/162本 (3.2mm)	100	5	× 5	6

塗装(飛散防止)ネット



■ 特 長

簡易的な建築現場の囲い、塗料の飛散防止に

- ラッセル網のため、網目が細かく、防虫にも効果的
- 通気性が良く、強風でも安心
- 柔軟・軽量で取付・撤収作業性も簡単

■ バリエーション

一般タイプ 白・グリーン・ブルー・グレー

防災タイプ 白・グリーン

■ 仕 様

横(m)	縦(m)	規 格	
		入数(枚)	
1.8	× 3.4	15	
1.8	× 3.6	15	
1.8	× 5.1	10	
1.8	× 5.4	10	
3.6	× 5.4	5	
1.8	× 10	5	

その他ネット

遮光ネット

■ 特 長

- 軽量なのに丈夫で、かんたんに日陰をつくる事が出来ます
- 通気性が非常に良いので、囲っても中に熱がこもりにくい
- 劣化しにくく長持ちします

■ 仕 様

色	遮光率	規 格	
		サイズ	入 数
黒	60~70%	1.8m × 2.7m	20枚
		1.8m × 3.6m	20枚
		2.7m × 3.6m	10枚
		3.6m × 5.4m	10枚

※ハトメ450ピッチ

防風ネット

■ 特 長

適度な網目が強風を和らげ、しかも扱いが簡単。
風の弱い日も、適度な換気で熱がこもるのを防ぎます。
また、防風だけでなく、防砂、防雪、簡易フェンスなど幅広く使用できます。

■ 仕 様

規 格	
色	目合(mm)
ブルー	4

防鳥ネット


■ 特 長

建築物の開口部、軒下、倉庫、橋梁等へ設置可能で、長期展張可能な専用の建築向け防鳥ネットです。耐候性に優れ、景観になじみやすい「ダークグリーン×グレー」の混燃糸を使用。耐久性に優れた無結節網です。ご要望のサイズに加工してお届け致します。

■ 仕 様

色	規 格	
	規 格	目合(mm)
ダークグリーン × グレー混燃 (無結節)	400d × 24本	15
	400d × 24本	25
	400d × 24本	30

ドアカーテン・間仕切り

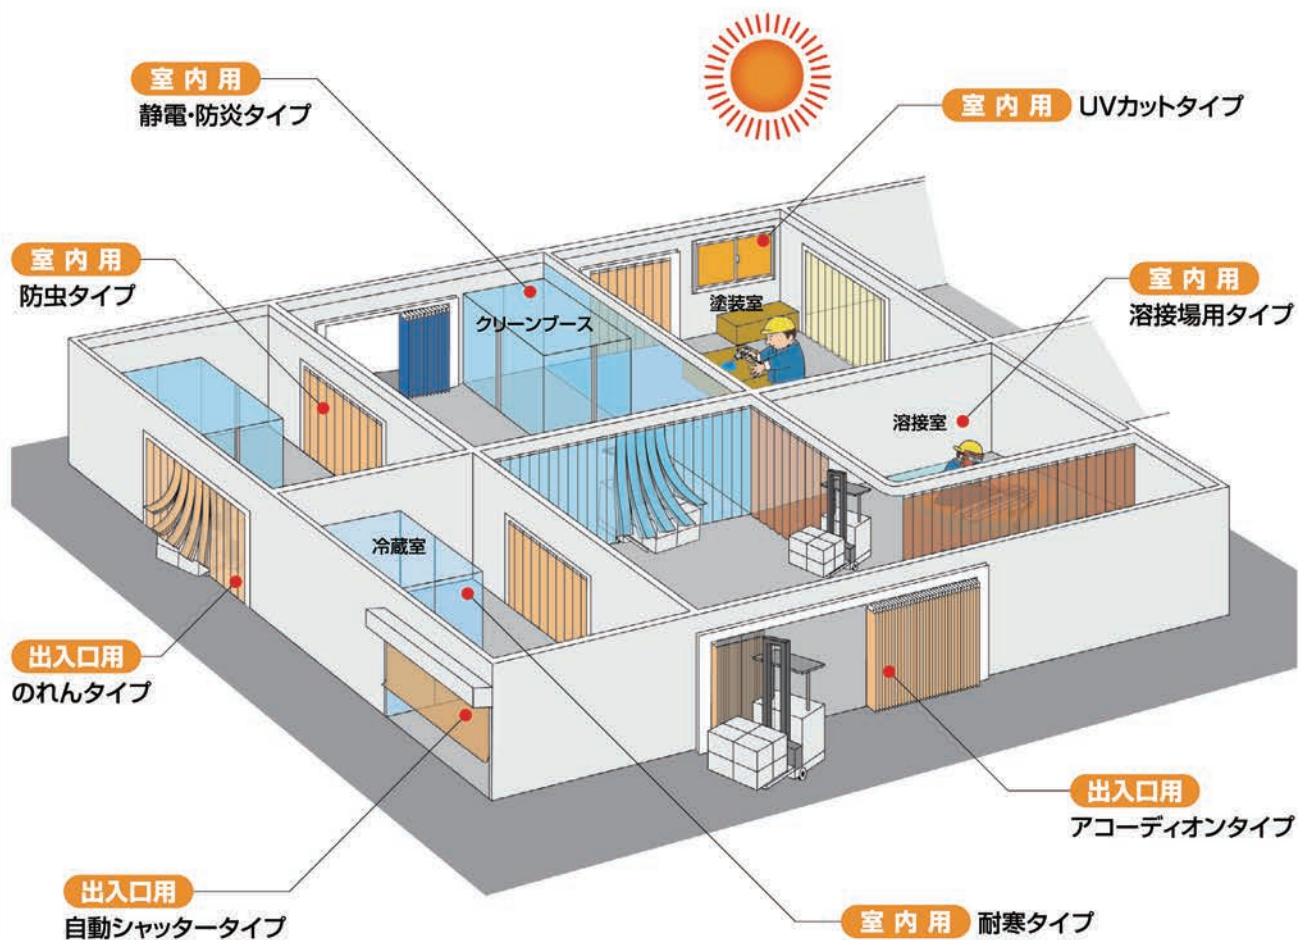

施工例

クリーンブース 静電・防災タイプ



室内間仕切り 静電・防災タイプ



室内間仕切り 防虫タイプ



出入口 アコーディオンタイプ



冷蔵室 耐寒タイプ



室内入口 静電・防災タイプ



出入口 のれんタイプ



クリーンブース 静電・防災タイプ



塗装ブース 静電・防災タイプ



ドアカーテン・間仕切り マジキリカーテン



バリエーション・仕様


糸なしタイプ
素材種類
防災・静電防止・透明
防災・静電防止・防虫オレンジ
防災・遮光

糸入りタイプ
素材種類
防災・静電防止・透明
防災・静電防止・防虫オレンジ

特長

簡単施工で各部署・ブースを区分け可能

- 窓開け、ファスナー開閉など様々な加工でニーズにお応え
- 各素材とも全て防災認定品で、安全対策も万全
- 防虫や溶接光をさえぎる遮光など素材種類も豊富にご用意
- 保温・保冷効果で快適空間を実現し、省エネにも貢献

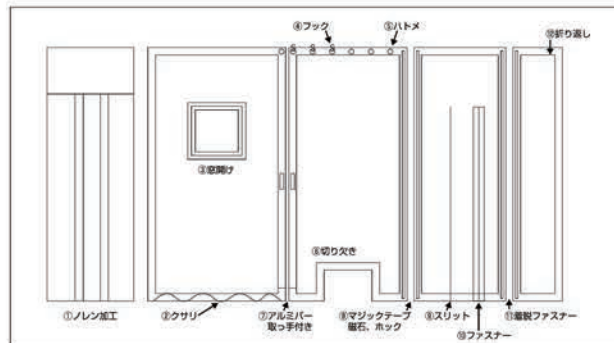

ドアカーテン・間仕切り のれん式ドアカーテン



バリエーション・仕様

フラットタイプ
素材種類
静電防止・透明
静電防止・防虫オレンジ
超耐寒
防災・静電防止
スモークグレー


リブ付タイプ
素材種類
静電防止・透明
静電防止・防虫オレンジ
超耐寒
防災・防虫オレンジ

特長

開閉不要で通り抜け簡単 低コスト


- 保温・保冷効果で快適空間を実現し、省エネにも貢献
- 遮音効果も高く、特に高周波域を大幅にカット
- 防虫や超耐寒、スモークなど素材種類も豊富にご用意
- 固定式、開放式など用途に合わせて選べる取り付け方式
- 低コストのフラットタイプとすべりが良く傷つきにくいリブタイプをご用意

ドアカーテン・間仕切り アコーディオン式ドアカーテン

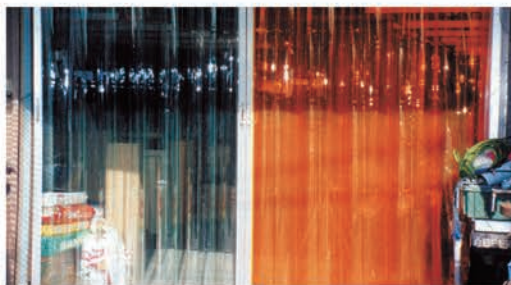

バリエーション・仕様

素材種類
静電防止・透明
静電防止・防虫オレンジ
防災・静電防止

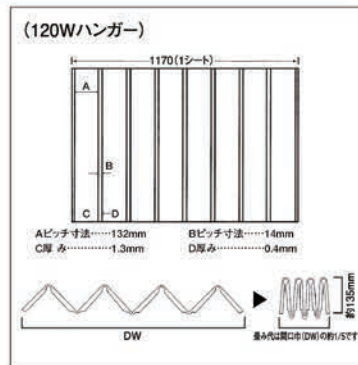

特長

開放時コンパクト格納 優れた遮断性

- 折りたたんで格納することにより開口部の美観を向上
- 保温・保冷効果で快適空間を実現し、省エネにも貢献
- 防虫や防災、静電防止など素材種類も豊富にご用意
- 状況に合わせて選べる取り付け方式を2タイプご用意

養生用シート **SK** PEクロスシート(ブルー)



特 長

高耐久+防水性で屋外のあらゆるカバーに最適

- 建築・土木現場の養生に、屋外の資材等カバーに好適品
- 両面コーティングで、高い防水性を実現 足場の水よけにも利用可能
- ハトメ付き、角カバーなど様々な加工でニーズにお応え
- その他 ブラック、オレンジ、ホワイトあります。

仕 様

#2500			
横(m)	縦(m)	入数(枚)	ハトメピッチ(mm)
3.6 × 3.6		15	900
3.6 × 5.4		10	
5.4 × 5.4		6	
5.4 × 7.2		5	
7.2 × 7.2		3	
7.2 × 9.0		3	
9.0 × 9.0		2	1000
10.0 × 10.0		2	

#3000			
横(m)	縦(m)	入数(枚)	ハトメピッチ(mm)
3.6 × 5.4		10	900
5.4 × 5.4		6	
5.4 × 7.2		5	
5.4 × 9.0		4	
7.2 × 7.2		3	
7.2 × 9.0		3	
9.0 × 9.0		2	1000
10.0 × 10.0		2	

さらに耐候性を高めたUVクロスシートもございます
UV(超耐候)シート(別注)

- 紫外線防止加工で、日光による変色などから資材をガード
- 防水性も高く、長期間の屋外保存にも対応



ロール物

#2500		
幅(cm)	巻(m)	入数(本)
183 × 100		1

#3000		
幅(cm)	巻(m)	入数(本)
90 × 100		1
183 × 100		1

養生用シート **PE**輸入クロスシート (ブルー)



仕 様

ラ イ ト			
横(m)	縦(m)	入数(枚)	ハトメピッチ(mm)
3.6 × 5.4		10	900
5.4 × 5.4		6	
5.4 × 7.2		5	
7.2 × 7.2		3	
7.2 × 9.0		3	
9.0 × 9.0		2	1000
10.0 × 10.0		2	

#3000			
横(m)	縦(m)	入数(枚)	ハトメピッチ(mm)
1.8 × 1.8		30	900
1.8 × 2.7		20	
2.7 × 2.7		12	
2.7 × 3.6		10	
3.6 × 3.6		7	
3.6 × 5.4		10	
5.4 × 5.4		6	
5.4 × 7.2		5	
7.2 × 7.2		3	
7.2 × 9.0		3	
9.0 × 9.0		2	
10.0 × 10.0		2	1000
10.0 × 15.0		1	
15.0 × 15.0		1	

ロール物

ラ イ ト		
幅(cm)	巻(m)	入数(本)
91.5 × 100		1
183 × 100		

#3000		
幅(cm)	巻(m)	入数(本)
91.5 × 100		1
183 × 50		

その他・床養生ラインナップ

マスカートープ

外装用、内装用、高耐候と用途別に
ラインナップ

- テープ種類別用途
布テープ付：外装用
バイオランテープ付：ひさしの裏、天井などの内装用
- テープ色は全4色 サイズごとに色を変えるなど利便性向上
- 手で簡単に直線カット可能 接着剤も厚めで屋外作業に対応

規 格		
幅(mm)	巻(m)	入数(巻)
550 × 25		60
750 × 25		60
1,000 × 25		60
1,100 × 25		60

マスキングシート

床、階段等の養生に

- PEラミネート加工で高い防水性を実現
- エンボス加工による緩衝性でしっかり保護
- 柔軟性に優れ、コーナーなどへの設置も容易

規 格			
幅(cm)	巻(m)	入数(本)	色
100 × 50		2	ベージュ

プラダンシート

養生だけでなく、看板、ケースなど
様々な用途に対応

- 軽量でありながらも高い緩衝性があり、床、壁の養生に最適
- 耐水性、耐油性、耐薬品性に優れ、繰り返し使用にも対応

規 格			
厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	入数(枚)
2.5	910 × 1,820		20
3	910 × 1,820		10

※ 重量・2.5mm厚-300g/m² 3mm厚-700g/m²

PP土木シート

軟弱地盤改良工事、仮設道路工事造成工事に

- 透水性が高く、短時間で排水性を向上させ軟弱地盤を強化
- フラットヤーン織り上げで、高い引張り・引き裂き強度を実現
- 軽量のため持ち運び、施工が簡単 作業効率を向上
- 保水性が無く、耐薬品性に優れ、高い耐久性を実現

規 格		
幅(cm)	巻(m)	テープ幅度
100 × 100		イエローベージュ
200 × 100		
200 × 100		950D

※ 打ち込み本数12本×12本

コンクリート養生マット

夏・冬兼用のコンクリート養生マット

- 高吸水率、適度な保水率と高い保温性を持つ養生マット
- 覆ったマットの上から散水でき、夏の暑さからコンクリートの急激な乾燥を防止
- 保温効果で冬の寒気からコンクリートの凍害を防止
- 汚れが目立ちにくい色を使用し、美観を向上

規 格	
幅(cm)	巻(m)
100 × 50	

遮水シート

産業廃棄物処理現場、貯水池などの
ベースに

- 高い遮水性で吸水、漏水をシャットアウト
- 適度な柔軟性で、圧密沈下にも優れた耐久性を発揮
- 熱融着や接着剤による接合を可能にし加工性も向上
- 単層構造により、層間剥離による事故をシャットアウト

規 格				
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)	色	紋
0.5	203 × 30		黒	梨地
1.0	203 × 25			
1.5	203 × 20			
2.0	203 × 20			
3.0	203 × 10			

他のサイズはお問い合わせ下さい。

アスベスト解体・撤去作業・安全除去・飛散防止

アスベスト対策用品

養生・隔離・廃棄に最適 …解体・撤去工事現場でのアスベスト飛散防止、及び安全に除去を行う為の
用品を豊富にラインナップ 建設業労働災害防止協会 認定 該当商品

廃棄用袋




SKアスベスト回収用PE袋

- 内装、外装とも強度のある厚み
 - 視認性のある黄色の袋
 - 取扱に関する注意事項を袋に印刷
 - 「アスベスト廃棄物」印刷表示
- 結束帯入

黄色に廃棄物を入れ透明の袋で二重にしてお使い下さい

規 格					
厚み(mm)	幅(mm)	巻(m)	サイズ	入数(枚)	色
0.15	450 × 600		小	100	黄色
			小	100	透明
	650 × 850		中	100	黄色
			中	100	透明
	850 × 1,280		大	50	黄色
			大	50	透明

土のう袋 SK フレコンバッグ

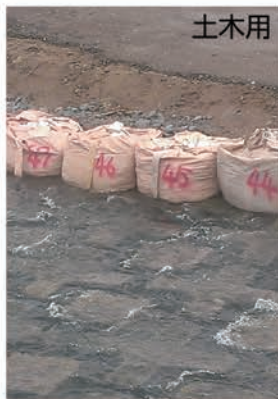

土木用



産業用

仕 様

規 格					
品 番	口径(φ)	高さ(mm)	入数(枚)	色	容量(ℓ)
No.50	900 ×	800	10	ベージュ	500
No.200	1,100 ×	1,100	10		1,000
No.500 排出口付き	1,100 ×	1,100	10		1,000

特 長

土木工事や河川改修工事に

- ワンウェイ、低コストを徹底追求
- 作業能率を各段にアップし、コスト低減を可能に
- 材質:ポリプロピレン

土のう袋 ブラック耐候性大型土のう



仕 様

規 格					
品 番	口径(φ)	高さ(mm)	入数(枚)	色	容量(ℓ)
MB-1B	1,100 ×	1,100	10	ブラック	1,000
GTB-3	1,100 ×	1,100	10		1,000

特 長

- 紫外線劣化による耐久性に優れ、長期間設置後も移動・転用が可能
- 河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮
- 材質:ポリプロピレン
- 新技術情報提供システム(NETIS) 登録

性能比較表

品名	耐候性	耐候性 試験暴露 時間	耐荷重	袋材の 耐候性 試験後の 引張強さ	吊りベルト の耐候性 試験後の 引張強さ	社団法人 全国防災協会「耐候性大型土のう」 設置ガイドライン 試験内容				
				初期強度の85%以上		袋材の 耐候性 試験後の 引張強さ	定荷重下 状態の耐 候性試験後の 引張強さ	吊りベルト の耐候性 試験後の 引張強さ	透水係数	開孔径試験 判定基準 (095/D85)
						240N/cm 以上	160N/cm 以上	30kN/本 以上 (4点吊り)	1.0×10 ⁻² 以上	1.0以下
MB-1B	1年対応	300時間	10kN/m ²	○	○	実施せず	実施せず	実施せず	実施せず	実施せず
GTB-3	3年対応	900時間	20kN/m ²	○	○	○	○	○	○	○

国産土のう

■ 特 長

通常の使い方以外に、工具袋、ゴミ入れとしても活用可能

● 耐久性の高い国産品

■ バリエーション・仕様

規 格			
幅(mm)	長さ(mm)	入数(枚)	色
480 × 620		200	乳白(ナチュラルカラー)

● 材質: ポリエチレン

耐候性黒土のう袋

■ 特 長

● 900時間の耐候性試験後も400N/5cm以上の強度を保持

● 長期工事の土のうや緊急災害時の備蓄用に

● 耐候性大型土のうの隙間埋めとして

■ バリエーション・仕様

規 格			
幅(mm)	長さ(mm)	入数(枚)	色
480 × 620		200	ブラック

● 材質: ポリプロピレン

分別袋

■ 特 長

発注口スを解消する新分類方式のゴミ分別袋

● 半透明タイプで中身の視認性が向上

● 耐油・耐薬品性に優れ、あらゆる廃材に対応

■ バリエーション・仕様

規 格			
幅(mm)	長さ(mm)	入数(枚)	色
600 × 900		200	半透明

● 材質: ポリプロピレン

ガラ入袋

■ 特 長

● ガラ入れ、ゴミ入れ用に使用

● 使い捨てタイプ、低コスト

※ ガラ入袋は、土壘用としては耐久面で不向きです

■ バリエーション・仕様

規 格			
幅(mm)	長さ(mm)	入数(枚)	色
480 × 620		400	乳白(ナチュラルカラー)

● 材質: ポリエチレン

吸水土のう



■ 特 長

ペットボトルから出来たリサイクル製品

緊急時の迅速な対応が可能

真水でも海水でも使用可能

● 家屋・店舗・公共施設・駅ビル等の浸水防止に

● コンピュータ等の浸水の保護に

● 下水管の水の逆流防止に

● グラウンド等の水たまりの速乾に

● 国土交通省 新技術情報提供システム(NETIS)
登録番号: No.CG-000016

● 再利用不可

■ バリエーション・仕様

規格表	海水・真水用	真水用
標準タイプ	H型 1袋サイズ: 500×400×5mm 吸水前重量: 0.55kg 吸水後寸法: 450×350×110mm 吸水後重量: 10kg 30袋/箱	N型 1袋サイズ: 500×400×3mm 吸水前重量: 0.14kg 吸水後寸法: 450×350×110mm 吸水後重量: 10kg 50袋/箱
加重タイプ	GH型 1袋サイズ: 500×400×7mm 吸水前重量: 2kg 吸水後寸法: 450×350×120mm 吸水後重量: 15kg 10袋/箱	GN型 1袋サイズ: 500×400×7mm 吸水前重量: 1.6kg 吸水後寸法: 450×350×120mm 吸水後重量: 15kg 15袋/箱
大型タイプ	WH型 1袋サイズ: 650×500×5mm 吸水前重量: 1kg 吸水後寸法: 600×450×110mm 吸水後重量: 20kg 20袋/箱	WN型 1袋サイズ: 650×500×3mm 吸水前重量: 0.24kg 吸水後寸法: 600×450×110mm 吸水後重量: 20kg 30袋/箱
大型加重タイプ	WGH型 1袋サイズ: 650×500×7mm 吸水前重量: 2.5kg 吸水後寸法: 600×450×120mm 吸水後重量: 25kg 10袋/箱	WGN型 1袋サイズ: 650×500×7mm 吸水前重量: 1.6kg 吸水後寸法: 600×450×120mm 吸水後重量: 25kg 15袋/箱

※ 脱水処理剤は別売り

イベントシリーズ かんたんてんと

特 長

組み立てわずか60秒 簡易倉庫に、催事用にと用途も多様

- 軽量かつ強靱なフレーム構造 アルミ材採用で防錆も万全
- 折りたたみ時もコンパクト わずかなスペースで保管可能
- 従来テントの半分程度の重さで持ち運びに便利
- 豊富なカラーバリエーションをご用意
- 表面フッ素コート、内面アクリルコートで汚れを防止
- 文字、マーク入れなど印刷対応可能



仕 様

テントサイズ表				
型 式	テントサイズ(m)	軒高(cm)	収納サイズ(cm)	トータル重量
KA / 1W	1.8×1.8	162~178	24×24×127	21.2
KA / 1.5W	1.8×2.7	162~178	24×31×127	25.9
KA / 2W	1.8×3.6	162~178	24×41×127	37.0
KA / 3W	2.4×2.4	162~178	24×24×127	25.2
KA / 4W	2.4×3.6	162~178	24×31×127	33.4
KA / 5W	2.4×4.8	162~178	24×41×127	45.0
KA / 6W	3.0×3.0	194~225	24×24×158	30.9
KA / 7W	3.0×4.5	194~225	24×31×158	40.5
KA / 8W	3.0×6.0	194~225	24×41×158	53.6

カラーバリエーション



※ ツートンカラーは天幕のみ ※ 横幕には透明もあります

イベントシリーズ パイプテント

特 長

各種イベントはもちろん、簡易倉庫、作業空間に


- 基布の表面を塩ビコーティング 高い防水性・耐久性を実現
- 肉厚かつ太いパイプ柱で安定性をUP
- 一方、三方、四方の横幕をオプションでご用意

仕様素材

規 格											
項 目	重さ(g/m²)	厚み(mm)	引張強度(kg/3cm)		伸び(%)		引張強度(kgf)		剥離強度(kg/3cm)		耐水圧(mm)
実測値	540	0.46	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	1500以上
			130	110	18	28	7.8	7.5	3.5	3.5	

仕 様

テントサイズ表				
	テントサイズA×B(m)	面積(m²)	天井高さC(m)	棟高D(m)
2号	2.67×3.55	9.48	2.83	2
3号	3.55×5.31	18.80	3.09	2
4号	3.55×7.07	25.10	3.09	2



目的別シート・カバー 伸縮式キャスターテント

特 長

簡易倉庫、資材置き場に
作業場、簡易ブースに

- 必要な時に伸ばし、いらなときはたためる伸縮式
- キャスター付きで移動も楽々
- 屋外での使用も可能な丈夫なスチールフレーム
- 豊富なサイズで様々な用途に対応

仕 様

規 格										
	間口(mm)	奥行(mm)					有効高さ(mm)			
							有 効	全 高	有 効	全 高
アーチタイプ 屋外用	2,300	3,000	4,000	5,000	6,000	2,000	2,450	2,500	2,950	3,450
	2,800						2,520		3,020	3,520
	3,300						2,570		3,070	3,570
	3,800						2,630		3,130	3,630
	4,300						2,680		3,180	3,680
	4,800						2,730		3,230	3,730
	5,300						2,780		3,280	3,780
	5,800						2,830		3,330	3,830

規 格										
	間口(mm)	奥行(mm)					有効高さ(mm)			
							有 効	全 高	有 効	全 高
水平タイプ 室内用	2,300	3,000	4,000	5,000	6,000	2,000	2,420	2,500	2,920	3,000
	2,800									
	3,300									
	3,800									
	4,300									
	4,800									
	5,300									
	5,800									



イベントシリーズ **SK** イベントシート



梨 地

■ 特 長

取り扱いの容易さを追及した イベント専用テーブルクロス

- 水、汚れに強く清潔感のある白色素材
- テーブルサイズを目安に選べる3サイズ
- 取り扱い簡単な薄手、下地の透けない厚手に加え、高級感のある格子柄もご用意
- 水洗い可能
- 材質:塩ビ

■ バリエーション・仕様

梨地カラー

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.08	91.5 × 50	



スカイ
ブルー



ライト
グリーン



レッド



ピンク



イエロー

※ 実際の色とは多少異なります

梨地白

規 格		
厚み(mm)	幅(cm)	巻(m)
0.08	91.5 × 100	
	137 × 100	
0.15	91.5 × 50	
	120 × 50	
	137 × 50	

※ 0.15のみ静電防止

ワンタッチ簡易ブース



■ 特 長

オールマイティー(防災・静電防止・耐候・耐寒)

- フレーム一体型で設置が簡単、天幕も被せるだけ

■ 仕 様

規 格					
型式	間口(mm)	奥行き(mm)	全高(mm)	有効高(mm)	収納サイズ(mm)
KB/1W	1,800	1,800	2,080	1,780	240×240×1,270
KB/6W	3,000	3,000	2,550	2,250	240×240×1,580

かんたんてんと
シリーズ

別注製品 たれ幕・横幕・標識



■ 特 長

立入禁止や頭上注意などの現場に潜む危険を注意喚起
現場の内外へ向けて安全への取組みをアピール!

- ハトメ付き、周囲ロープ補強、塩ビパイプ付き、ポケット付きなど
お客様のご要望に合わせて制作します!
- 材質:塩ビターボリン(防災)、ネット素材、アルミ複合板

別注製品 ビニールワッペン・リボン



ワッペン



リボン

別注製品 腕 章



■ 特 長

小ロットでもお好みの仕様で制作が可能です
ビニール製(PVC)の柔らかい素材を使用しております

別注製品 ビニール吊り



別注製品 図面ケース



縦



横

※紐は付いておりません

特 長



- 中の図面を水から守ります。
- 軽量で丸めて持ち運びも簡単です。
- 2方向開くので図面の出し入れが簡単です。
- 縦にも横にも吊り下げられます。

仕 様

品 名	規 格			入数(枚)
	厚さ(mm)	幅横(mm)	縦(mm)	
図面ケースA-1サイズ	0.3	× 910	× 650	20
図面ケースA-3サイズ	0.3	× 480	× 360	40

※出荷単位はケース単位、運賃は元払いになります。

別注製品 危険予知活動表



特 長

業務の安全を呼び掛けます!!

- 社名や現場名の差し替えが可能です。
- 両面使用が可能でA3用紙が最大4枚入ります。
- 両サイドがチャック式になっており、中の差し込み用紙を雨、埃から守ります。
- 上部ハトメ、上下パイプ(紐付き)、左右ファスナー、ポケット付き

仕 様

※ご希望のサイズ、仕様で
1枚から作製可能です

品 名	規 格	
	幅横(mm)	縦(mm)
危険予知活動表(緑)	470	× 970

- 材質:軟質塩ビ

MEMO

MEMO



三鬼化成株式会社

本 社	広島市西区横川町2丁目13番2号 〒733-0011 TEL 082-231-9416(代) FAX 082-234-2752
広島支店	広島市西区横川町2丁目13番2号 〒733-0011 TEL 082-231-9411(代) FAX 082-295-1888
福岡支店	福岡市博多区榎田2丁目2番55号 〒812-0004 TEL 092-411-0827(代) FAX 092-481-0247
大阪支店	大阪市中央区南船場1丁目3番5号 〒542-0081 TEL 06-6264-0400(代) FAX 06-6264-0401
東京支店	東京都千代田区神田多町2丁目3番1号 〒101-0046 TEL 03-5289-8021(代) FAX 03-5289-8022